

Anfrage

# Rundstahlverbände | Windverbände


verzinkt\*     grundiert (hellgrau)     roh


\* Gewinde werden nach dem Feuerverzinken nachgeschnitten und mittels Zinklamellenspray nachbeschichtet! An den nachträglich kaltverzinkten Gewinden kann es zu Rostbildungen kommen. Dies ist kein Fertigungsmangel, sondern ausführungstechnisch unvermeidbar. Wir empfehlen daher, nach der Montage und der Verspannung die Gewindeoberfläche erneut mit Zinklamellenspray nachzubeschichten. Handelsübliche Zinksprays sind hierfür ungeeignet.

**HINWEIS:** Die Spanschlösser werden fertigungstechnisch so versetzt, dass sie sich nicht kreuzen.

**Für individuelle Vorgaben**

Rundstab: Ø= \_\_\_\_\_ mm  
Spanschloss nach DIN 1480 (verzinkt)

 Eine individuelle Platzierung des Spanschlösses auf Anfrage möglich

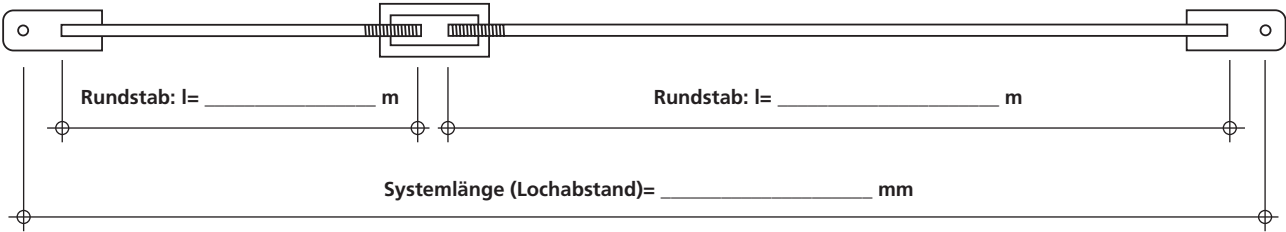

Ø: _____	Systemlänge (Lochabstand): _____ mm	Menge: _____ Stück
Ø: _____	Systemlänge (Lochabstand): _____ mm	Menge: _____ Stück
Ø: _____	Systemlänge (Lochabstand): _____ mm	Menge: _____ Stück
Ø: _____	Systemlänge (Lochabstand): _____ mm	Menge: _____ Stück
Ø: _____	Systemlänge (Lochabstand): _____ mm	Menge: _____ Stück
Ø: _____	Systemlänge (Lochabstand): _____ mm	Menge: _____ Stück
Ø: _____	Systemlänge (Lochabstand): _____ mm	Menge: _____ Stück
Ø: _____	Systemlänge (Lochabstand): _____ mm	Menge: _____ Stück
Ø: _____	Systemlänge (Lochabstand): _____ mm	Menge: _____ Stück
Ø: _____	Systemlänge (Lochabstand): _____ mm	Menge: _____ Stück
DELTA-PROTEKT® REPAIR, Zinklamellen-Sprühdose, 400 ml		Menge: _____ Stück

Firma \_\_\_\_\_ Ansprechpartner \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer \_\_\_\_\_ PLZ, Ort \_\_\_\_\_