


Rundstahlverbände | Windverbände

verzinkt* grundiert (hellgrau) roh

* Gewinde werden nach dem Feuerverzinken nachgeschnitten und mittels Kaltverzinkungsstoffen nachbeschichtet!
 An den nachträglich kaltverzinkten Gewinden kann es zu Rostbildungen kommen. Dies ist kein Fertigungsmangel, sondern ausführungstechnisch unvermeidbar.
 Wir empfehlen daher, nach der Montage und der Verspannung, die Gewindeoberfläche mit einem handelsüblichen Klarlack nach zu beschichten.

Für individuelle Vorgaben

Rundstab: $\varnothing =$ _____ mm
 Spansschloss nach DIN 1480 (verzinkt)

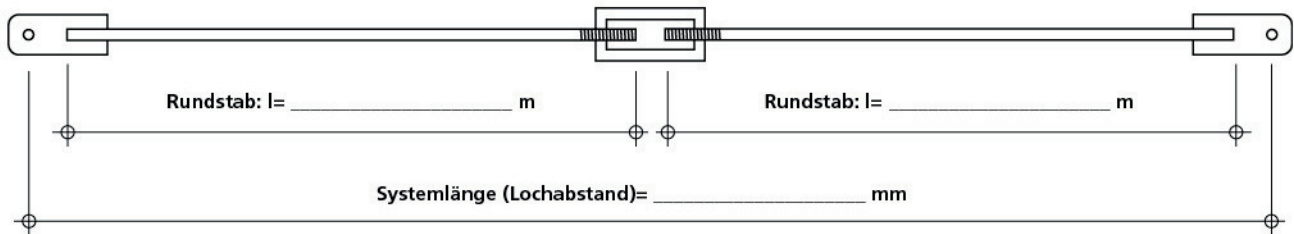

RD _____	Systemlänge (Lochabstand) = _____ mm	Menge = _____ Stück
RD _____	Systemlänge (Lochabstand) = _____ mm	Menge = _____ Stück
RD _____	Systemlänge (Lochabstand) = _____ mm	Menge = _____ Stück
RD _____	Systemlänge (Lochabstand) = _____ mm	Menge = _____ Stück
RD _____	Systemlänge (Lochabstand) = _____ mm	Menge = _____ Stück
RD _____	Systemlänge (Lochabstand) = _____ mm	Menge = _____ Stück
RD _____	Systemlänge (Lochabstand) = _____ mm	Menge = _____ Stück
RD _____	Systemlänge (Lochabstand) = _____ mm	Menge = _____ Stück

Firma _____ Ansprechpartner _____

Telefon _____ Fax _____

Straße, Hausnummer _____ PLZ, Ort _____

Datum, Unterschrift _____